

EUSR-MED



Education and Culture DG

Lifelong Learning Programme



Sidriščne točke

Sidriščne točke so stabilne in varne točke vpetja vrvi na objekt.

Minimalna nosilnost mora biti 10 kN.


Sidriščna točka mora biti:

- stabilno nameščena
- primerno locirana
- primerna za predvideno opremo.

Če stabilnost in obstojnost nista zagotovljeni, ju izboljšajte, oziroma predvidite dodatne varnostne ukrepe (uporabite več sidriščnih točk).

Sidriščne točke

Pomembnost izbire
pravih sidriščnih
točk in poteki sil so
vidni na podanih
primerih.

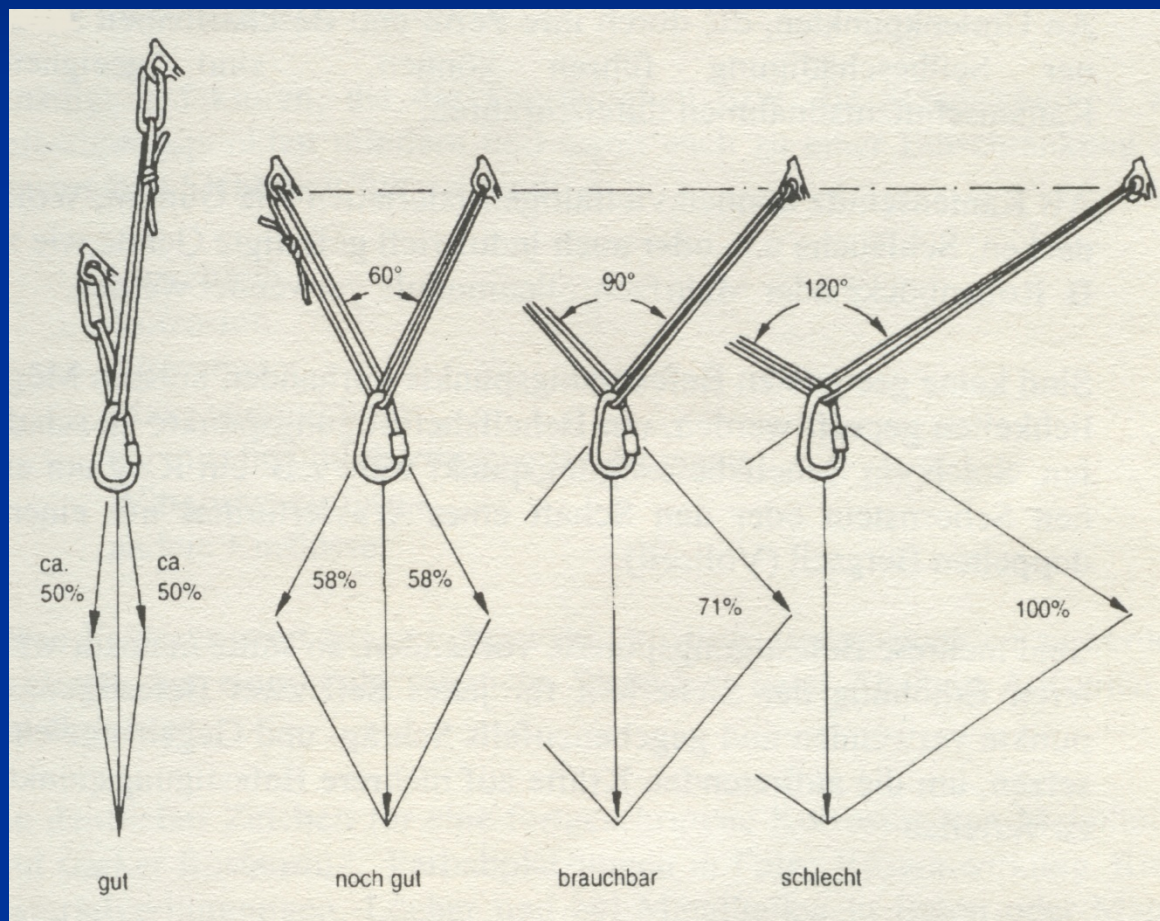


Odlično

Dobro

Sprejemljivo

Slabo

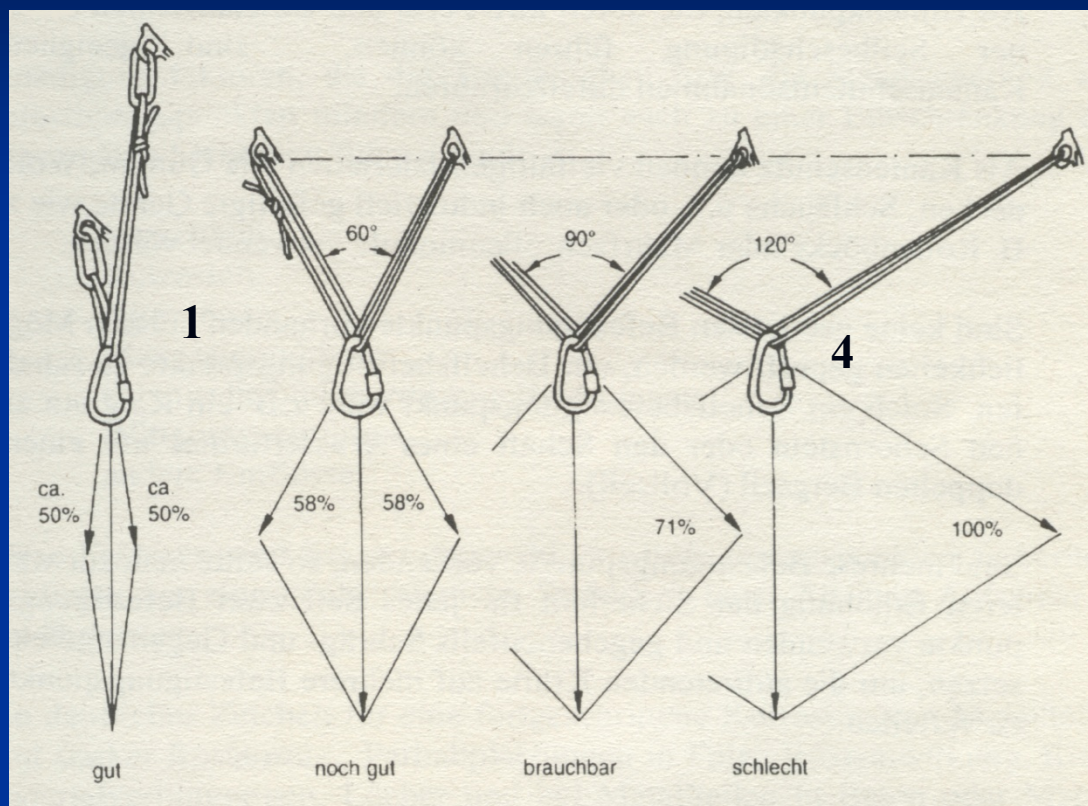

Odlično Dobro Sprejemljivo Slabo

V 1. primeru je vsaka točka sidrišča obremenjena s 50% skupne obremenitve, medtem ko je 4. primeru obremenitev vsake sidriščne točke 100%.

Primeri dobrih sidriščnih točk



Sidriščne točke



V primerih, ko uporabimo vozilo za sidriščno točko, moramo upoštevati naslednje:

- Stabilnost,
- Izvlecite ključ za zagon motorja,
- Aktivirajte ročno zavoro,
- Prestavite v prestavo,
- Namestite zagozde pod kolesa za preprečitev premikanja.

EUSR-MED

Sidriščne točke

Varovalna ograja na stopniščih je primerna za sidriščno točko, če je narejena iz kovine ter dobro zavarjena, ker predstavlja stabilen element. Da preprečimo pojav vzvoda, moramo varovalno vrv namestiti čim bližje tlem, da zmanjšamo ročico.



Sidriščne točke

Poškodbe, ki zmanjšujejo nosilnost sidriščnih točk in vplivajo na skupno varnost, so:

- Obraba
- Korozija
- Staranje
- Utrujenost materiala
- Kemijske in toplotne poškodbe
- Vremenski pojavi
- Drugi vplivi



Neprimerne sidriščne točke



Neprimerne sidriščne točke



Neprimerne sidriščne točke



Vsaka sidriščna točka ima svojo omejitev.....

