

EUSR-MED

Minimální sada prostředků pro ochranu proti/při pádu

- 1 zachycovací postroj s připojovací karabinou
- 1 osobní smyčka (tvar Y) s tlumičem pádu
- 1 dynamické horolezecké lano
- 1 jističí zařízení
- 15 smyček
- 15 karabin s pojistkou zámku
- 2 karabiny s automatickou pojistkou zámku
- 1 chránička lana
- 1 transportní vak



Zachycovací postroj(EN 361)




- Zpravidla vybaven předním a zadním zavěšovacími prvky zachycující pád
- Univerzální velikost
- Boční poutka na prostředky
- Rychlo spony na prsních a nožních popruzích

Dynamické horolezecké lano 11 mm




- EN 892
- Délka 60 m
- Průměr 11mm
- 12 standardních pádů
- Zatavené a připravené konce lana
- Prodloužení 30 %
- Rázová síla < 10 kN
- Testováno na pádech přes hranu
- Barevné odlišení konců lana (zelená a červená)

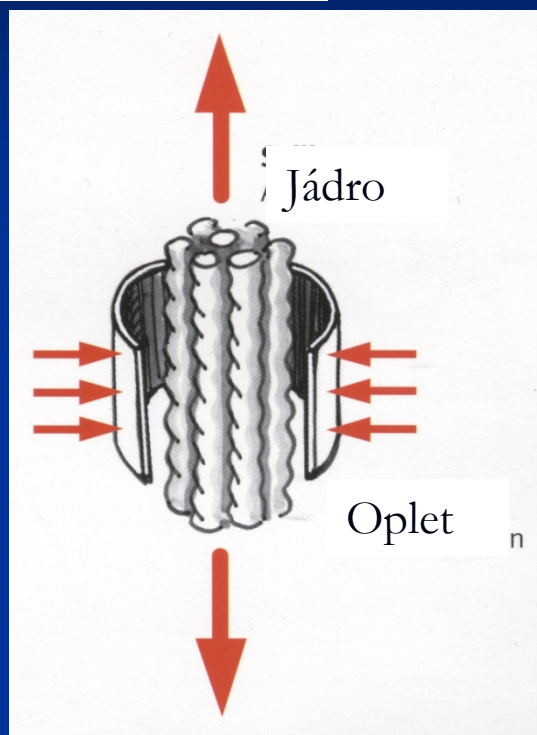


Jádro lana má hlavní nosnou funkci a zajišťuje dynamický charakter lana

Oplet má především ochrannou funkci proti mechanickému poškození lana dalšími negativními věnjšími vlivy působící na lano


otěry




Prach



UV-zářeni



Nebezpečí při použití

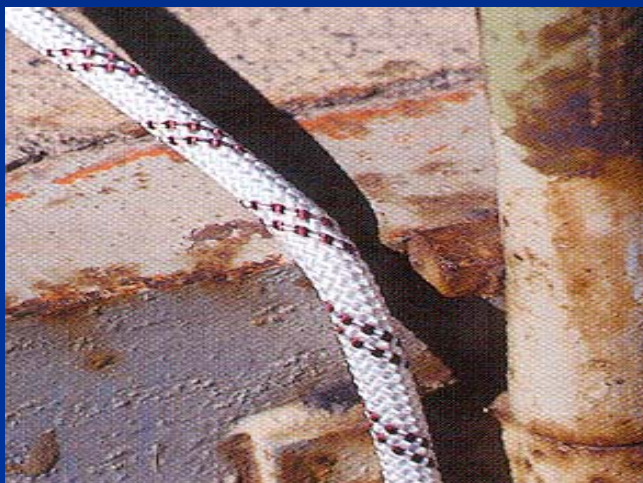


Je nutné se vyhnout kontaktu
lana a:


- Horkých povrchů
- Hran
- Prostředků s možným elektrickým výbojem
- Olejů, tuků, kyselin, zásad aj.
- Trosky atd.

Pro vlastní bezpečnost!

Smyčky(EN 566)

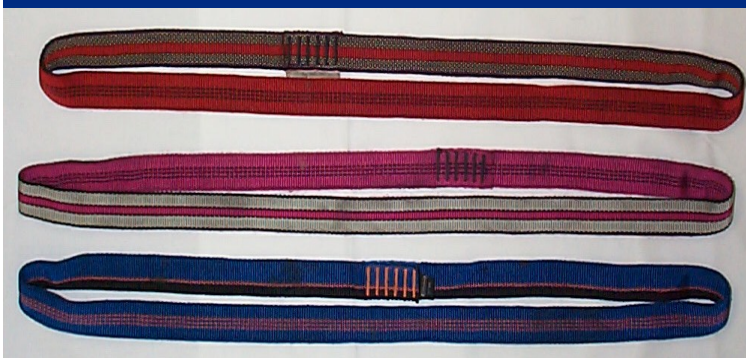

- Spojené sešitím
- Statická pevnost minimálně 22 kN
- Délka optimálně cca 100 cm
- S vyznačeným datem výroby

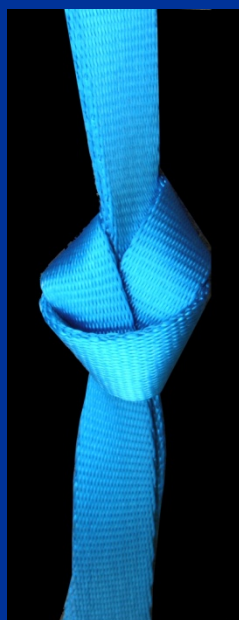


Doporučený způsob spojení dvou
smyček

Karabiny (EN 362)



- Šroubovací nebo automatická pojistka zámku
- Hliníkové nebo ocelové
- Doporučená podélná pevnost 22 kN
- Minimální pevnost vyznačená na těle karabiny

Označení karabiny

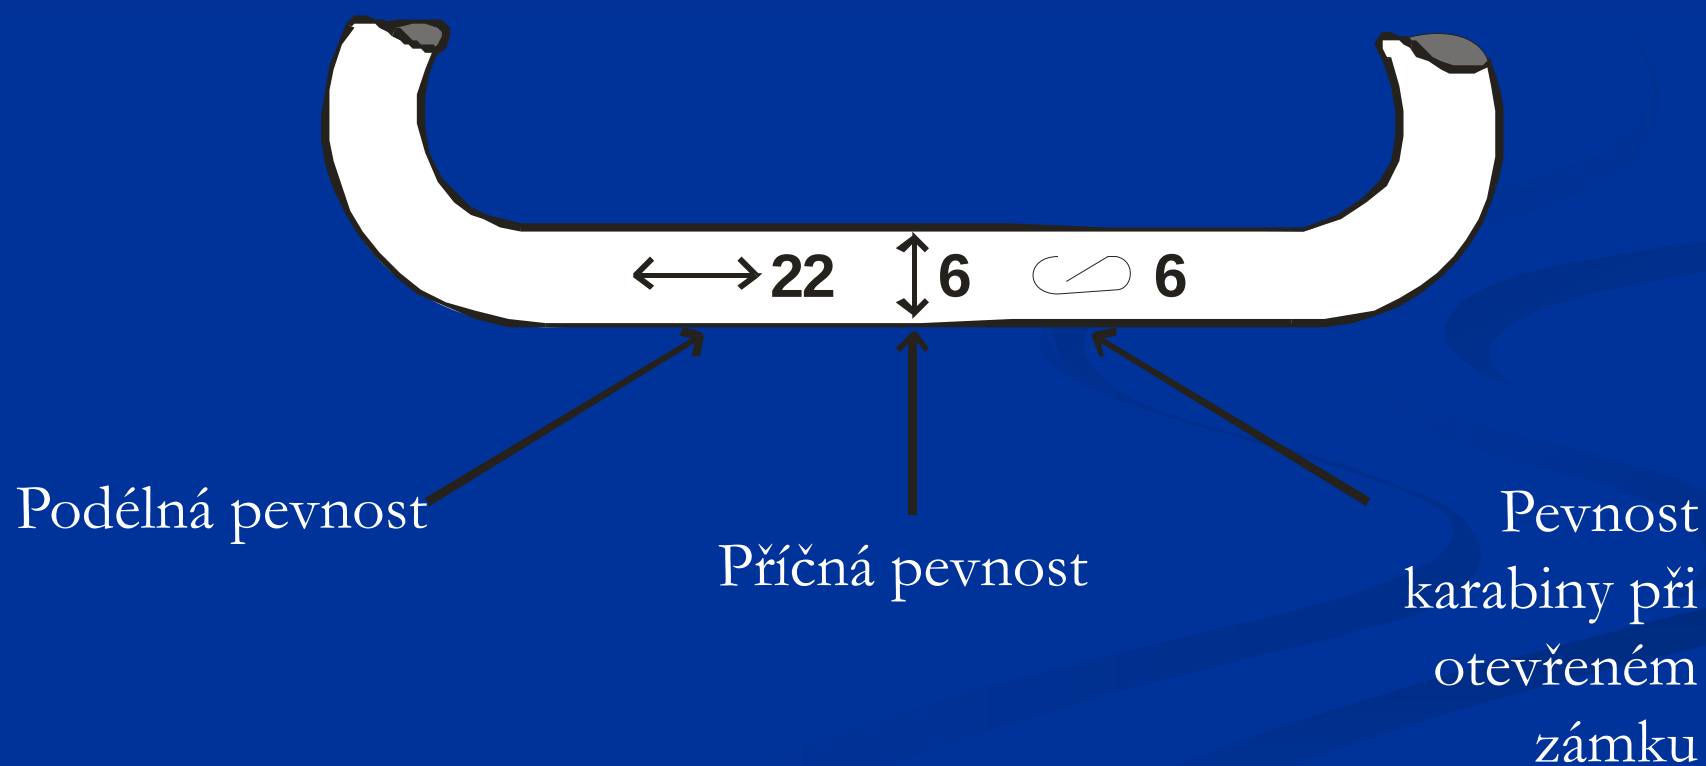

Spojka Omni Triact (EN362 B)

Jednoučelový spojovací prostředek



Slouží pro spojení postroje a systému zachycení pádu – dynamického horolezeckého a lana atd.

Spojka Omni Triact



Spojení postroje



Připojení osobní smyčky s integrovaným tlumičem pádu

Spojka Omni Triact



Způsob spojení postroje a dynamického lana

Jistící prostředek I'D (EN 341 Typ A)



Pro lana o průměru od 10 do 11.5 mm
30 -150 Kg statické zatížení
1 karabina s automatickou pojistkou zámku




Správné vložení lana do I'D



I'D s předem založeným lanem
zajištěné plombou

Osobní smyčka (EN 355)

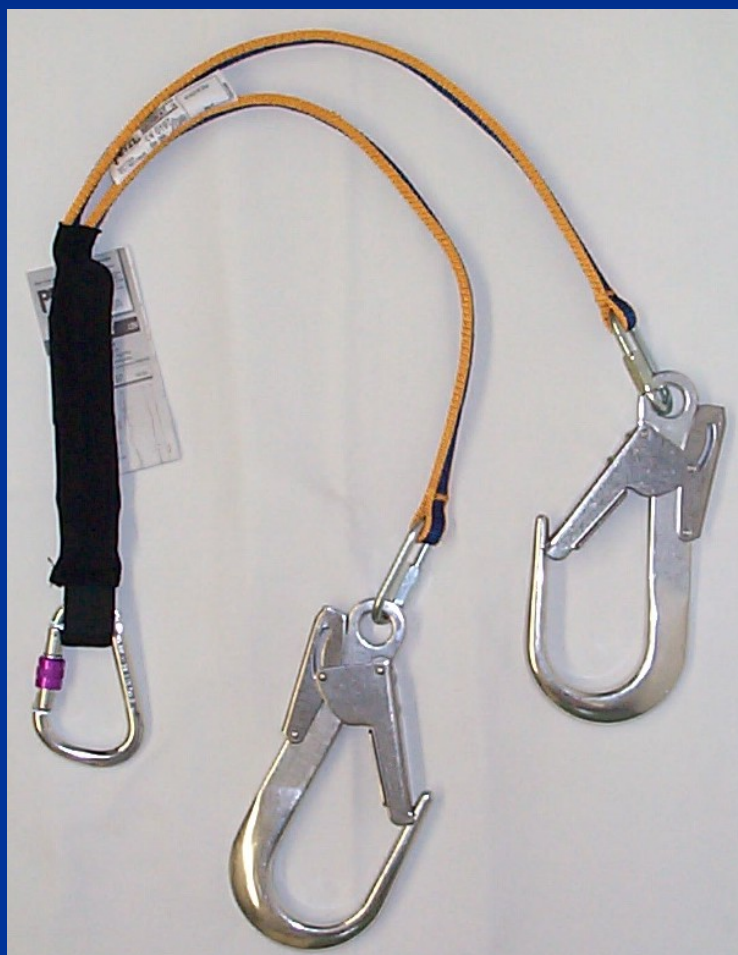

- Tvar Y
- Integrovaný tlumič pádu
- Pro spojení s postrojem slouží karabina s automatickou pojistkou zámku
- 2 spojky
- Upevňuje se pouze v předním zavěšovacím prvku postroje!
- Je zakázáno prodlužovat délku!!