


Gerätesatz Absturzsicherung

- 1 Auffanggurt mit Verbindungselement
- 1 Verbindungsmittel in Y-Form mit Falldämpfer
- 1 Kernmantel Dynamikseil
- 1 Sicherungsgerät
- 15 Bandschlingen
- 15 Schraubkarabiner
- 2 Mehrfachverschlußkarabiner
- 1 Seilschutz
- 1 Transportsack



Auffanggurt (EN 361)

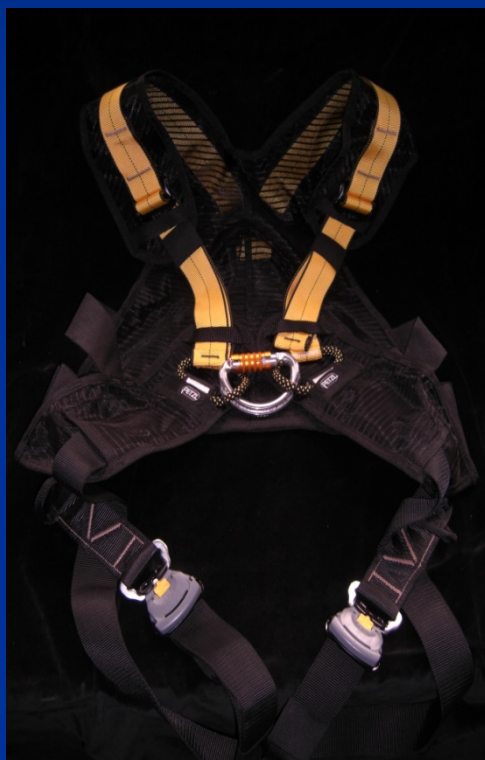

- Vordere und hintere Fangöse
- Universalgröße 2
- Seitliche Materialschlaufen
- Schnellverschlußschnallen an Brust und Beinschlaufen


Dyn. Kernmantelseil 11 mm

SRHT_B_DE_Gerätekunde_06.jpg



SRHT_B_DE_Gerätekunde_05.jpg


- DIN EN 892
- 60m lang
- Seildurchmesser 11mm
- 12 Normstürze
- Genähte Endverbindungen
- Sturzdehnung 30 %
- Fangstoß < 10 kN
- Scharfkanten getestet
- Grüne und Rote Endmarkierung

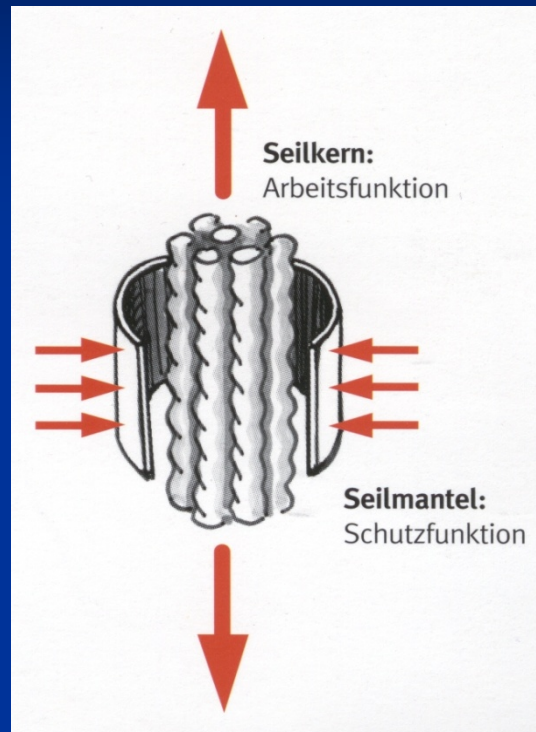


Der Kern übernimmt im wesentlichen die tragende und dynamische Funktion

Der Mantel hat vorwiegend die Aufgabe, den Kern gegen mechanischen Verschleiß und sonstige äußere Einflüsse zu schützen


Abrieb




Schmutz



UV-Strahlung



Gefahren bei der Nutzung

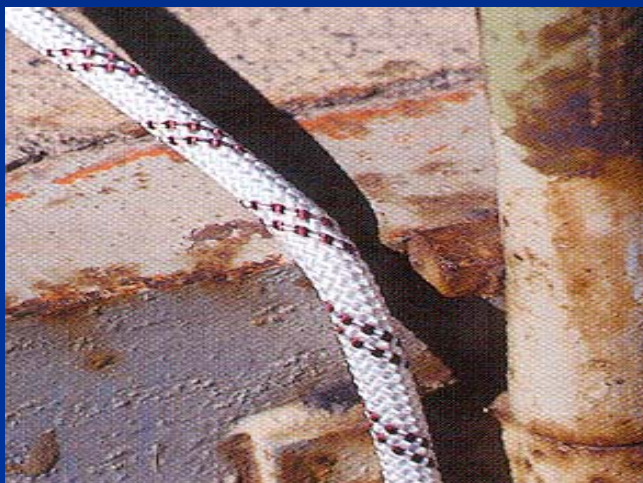

Kontakt vermeiden mit:

- Heißen Oberflächen
- Scharfen Kanten
- Funkenbildenden Geräten
- Ölen, Fetten, Säuren, Laugen
- Brandschutt usw.

Zur eigenen Sicherheit !

Bandschlingen (EN 566)



- Endlos vernäht
- Zugfestigkeit mind. 22 kN
- Länge 100 cm
- Herstellungsjahr eingenäht




Einzig zulässige
Verbindung von 2
Bandschlingen
(Kreuzknoten)

Karabiner (EN 362)



- Schraub oder Mehrfachverschluß
- Aluminium oder Stahl
- Mindestbruchfestigkeit in Längsrichtung 22KN
- Kennzeichnung muß auf dem Karabiner vorhanden sein

Angaben auf dem Karabiner

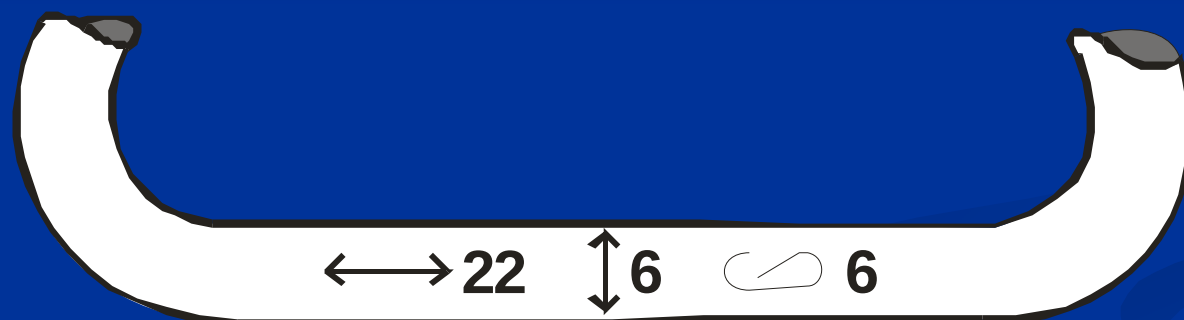

**Festigkeit in
Längsrichtung**

**Festigkeit in
Querrichtung**

**Festigkeit
bei offenem
Schnapper**

Omni Triact Verbindungselement (EN362 B)

Verbindungselement mit **Verwendungseinschränkung**



Zur Verbindung von 2
Befestigungsösen eines
Auffanggurtes mit einem
Fallschutzsystem

EUSR-MED

Omni Triact Verbindungselement



Verbindungselement zum
Schließen des Gurtes



Verbindungselement mit
Bandfalldämpfer

EUSR-MED

Omni Triact Verbindungselement



Verbindungselement mit Bandfalldämpfer und Sicherungsseil

Sicherungsgerät I'D (EN 341 Type A)



- Für Seildurchmesser 10-11,5 mm
- Arbeitsbelastung statisch 30 -150Kg
- 1 Mehrfachverschlußkarabiner




I'D mit Plombe gesichert

Geöffneter I'D mit eingelegtem Seil



Standplatzsicherung (EN 355)

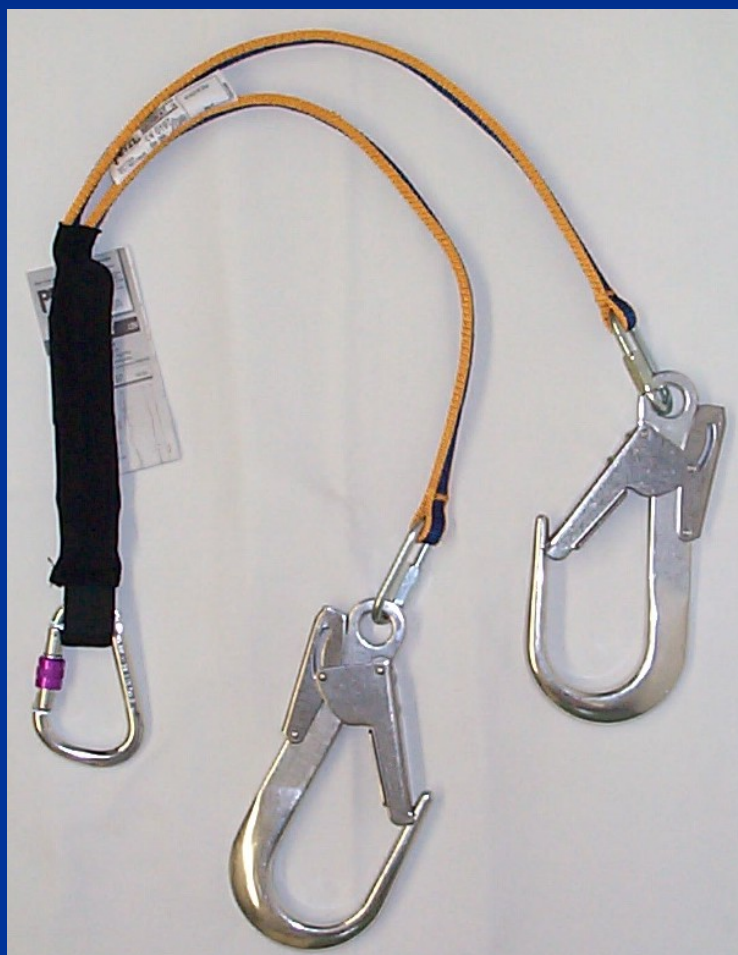

- Y- Schlinge
- Bandfalldämpfer
- Mehrfachverschlußkarabiner
- 2 Rohrhaken
- Nur in den vorderen Fangösen des Auffanggurtes zu verwenden !!
- Darf nicht verlängert werden !!