

Utstyr for fallsikring (beskyttelse)

- 1 Sele med kobling
- 1 Kopling (Y-formet) med fallsikring
- 1 Dynamisk tau (kjerne)
- 1 Fastgjøringsenhet
- 15 Rundslynger
- 15 Skrukarabiner
- 2 Selvlåsende (skru) karabiner
- 1 Taubeskyttelse
- 1 Utstyrssekk



Sele (EN 361)



SRHT_B_DE_Gerätekunde_10.jpg




SRHT_B_DE_Gerätekunde_07.jpg

- Mulighet for innfesting foran og bak
- En størrelse passer alle
- Utstyrløkker på siden
- Hurtigspenner på bryst og benremmer

Dynamisk tau (strømpe) 11 mm




- EN 892
- 60m
- Diameter 11mm
- 12 standard størrelser
- Endestykkene er sydd
- Forlengelse 30 %
- Fangrykk < 10 kN
- Testet på skarpe kanter
- Grønn og rød merking på enden

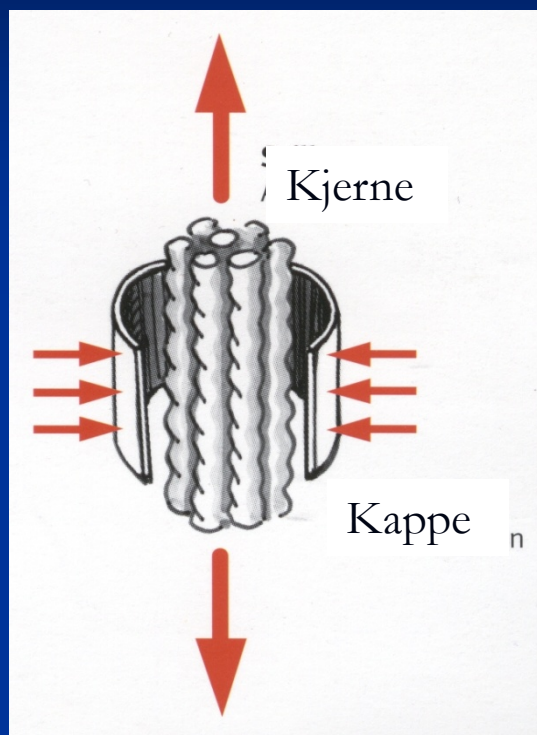


Kjernen tar vesentlig opp den belastende og dynamiske funksjonen

Kappen (strømpen) har som hovedsak oppgaven med å beskytte kjernen mot mekanisk slitasje og andre ytre påvirkninger


slitasje




smuss / skitt



UV-stråling



Farer ved bruk

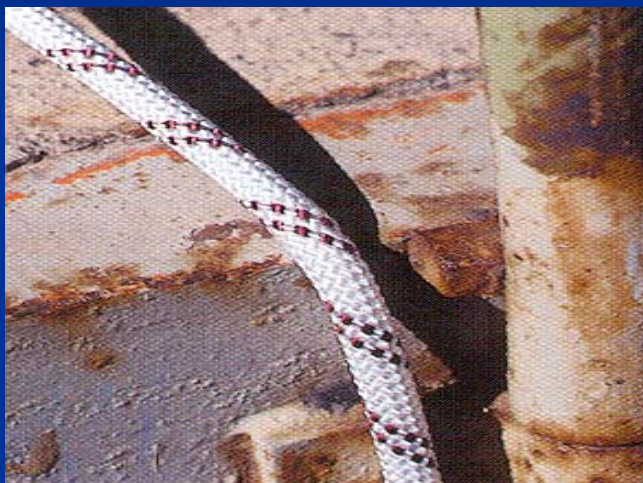

Unngå kontakt med:


- Varme overflater
- Skarpe kanter
- Gnister
- Olje, fett, syrer, løsemiddler
- Avfall etc.

For din egen sikkerhet!

Rundslynger (Bånd) (EN 566)



- Endeløst sydd
- Strekkfasthet på minst 22 kN
- Lengde 100 cm
- Merket med produksjonsår

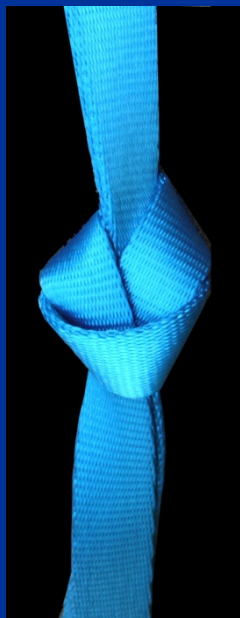


Eneste tillatte sammenbinding av 2
rundslynger (Ankerstikk / Renneløkke)

HMS Karabin (EN 362)



- Skru eller selvlåsende (skru) karabiner
- Aluminium eller stål
- Minimum brudd styrke i lengderetning 22kN
- Merking på karabinen

Merking av karabin

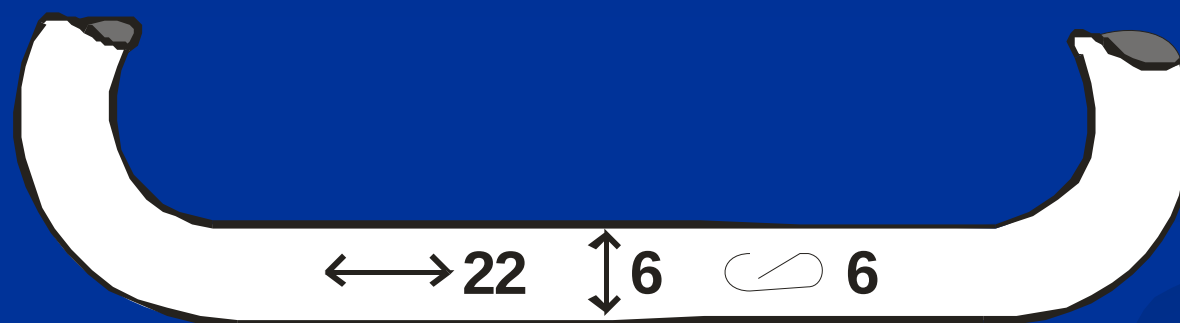

Styrketest i
(bruddstyrke)
lengderetning

Styrketest i
tverretnig

Styrketest med
lås åpen

Omni Triact koblingselement (EN362 B)

Koblingselement med **begrenset bruk**



For kobling av to festepunkt
på selen ved bruk av
fallbeskyttelse

Omni Triact koblingselement



Koblingselement for å lukke selen



Koblingselement med falldemper

Omni Triact koblingselement



Koblingselement med falldemper og sikringstau

Selvlåsende nedfiringsbrems I`D (Rig) (EN 341 Type A)



For tau med diameter fra 10 til 11.5 mm
30 -150 Kg statisk arbeidsbelastning
1 selvlåsende (skru / twist lock) karabin



Åpen I'D med tau koblet



I'D sikkert med låseanordning

Falldemper (EN 355)



- Y- slynge
- Falldemper
- Karabin med skrulås
- 2 Scaffold kroker (karabiner)
- Bare for bruk på frontfestene på selen!
- Forbudt å forlenge !