


Oprema za varovanje pred padcem

- 1 Varovalni pas
- 1 Y samovarovalni pripomoček z absorberjem padca
- 1 Dinamična vrv
- 1 Varovalni pripomoček
- 15 Neskončnih zank
- 15 Vponk z matico
- 2 Samozaporni vponki
- 1 Zaščita za vrv
- 1 Transportna vreča



Varovalni pas (EN 361)

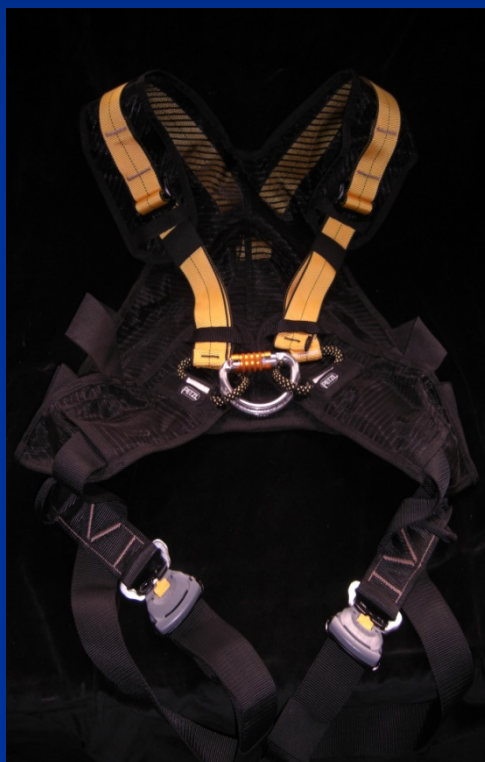


- Točka vpetja na sprednji in zadnji strani
- Univerzalna velikost
- Stranske zanke za opremo
- Zaponke za hitro nameščanje pasu

Dinamična vrv 11 mm



- EN 892
- 60m
- Premer 11mm
- Zdrži 12 standardnih padcev
- Sešite zanke primerne za vpetje na koncih vrvi
- Podaljšanje vrvi ob padcu do 30 %
- Ulovitvena sila $< 10 \text{ kN}$
- Testirano za ostre robove
- Zelene in rdeče oznake na koncih vrvi


Nevarnosti pri uporabi

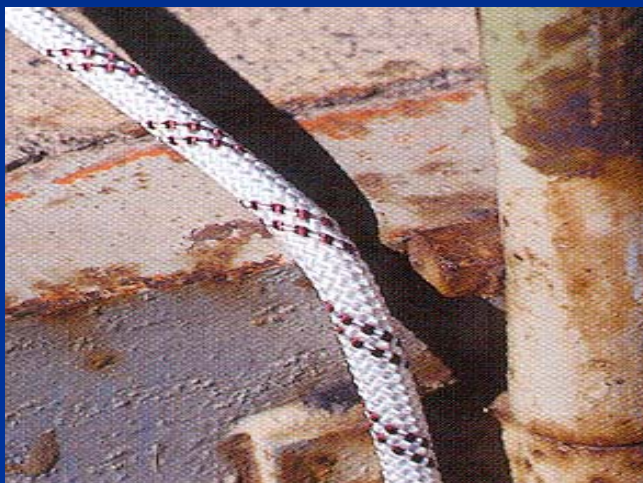


Zaradi vaše varnosti se je
potrebno izogibati:

- Vročim površinam
- Ostrim robovom
- Iskječim delcem
- Oljem,
maščobam, kislinam, lu
gom
- Razbitinam, ipd...

Neskončne zanke (EN 566)

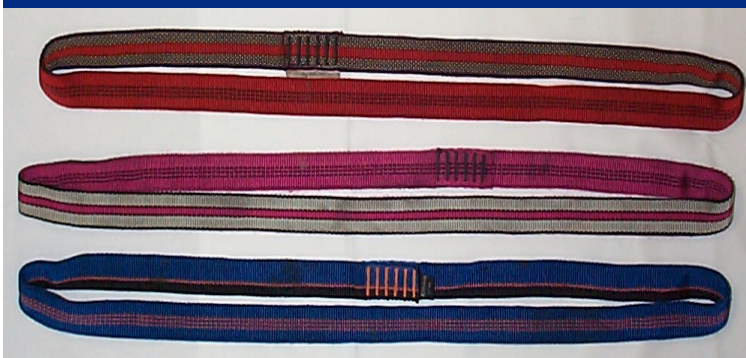

- Neskončno sešite
- Nosilnost je min. 22 kN
- Dolžine 100 cm
- Deklaracija všita na zanko

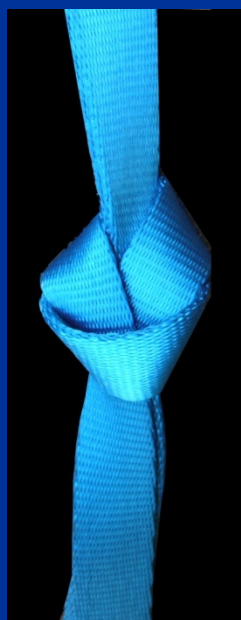


Edini dovoljeni način povezave dveh neskončnih zank

HMS vponka (EN 362)



- Samozaporna ali z matico
- Aluminijska ali jeklena
vzdolžna nosilnost 22kN
- Podatki o vponki so na vponki

Pomen oznak na vponki

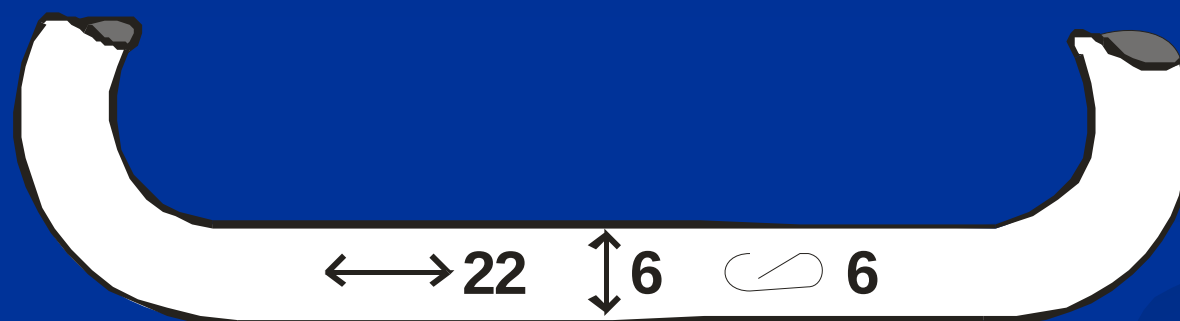

Vzdolžna nosilnost

Prečna nosilnost

Nosilnost pri
odprtih vraticih

Omni Triact povezovalni element (EN362 B)

Povezovalni element z **omejeno uporabo**



Služi povezovanju nosilnih delov pasu z sistemom za varovanje pred padcem

Omni Triact povezovalni element



Povezovalni element pravilno
vpet na pas



Absorber energije padca z
vponko vpet na pas

Omni Triact povezovalni element



Varovalna vrv vpeta na vponko, ter vponka z
absorberjem energije padca

Pripomoček za varovanje I'D (EN 341 Tip A)



Primeren za uporabo z vrvmi premera od 10 do 11.5 mm

Dovoljena statična delovna obremenitev od 30 do 150 kg

Pripomoček, vpet na vponko s samodejnim zapiranjem in varovanjem



I'D zaprt in zapečaten

Odprt I'D z vstavljeno vrvjo



Komplet za samovarovanje (EN 355)



- Y- zanka
- Absorber energije padca
- Vponka s samodejnim zapiranjem in varovanjem
- 2 veliki vponki
- Komplet lahko vpneemo le v prednjo točko na pasu, namenjeno za vpenjanje varovanja !
- Samovarovalni komplet je prepovedano podaljševati !!